




Бункерные системы

Для всех видов корнеплодных и клубнеплодных овощей

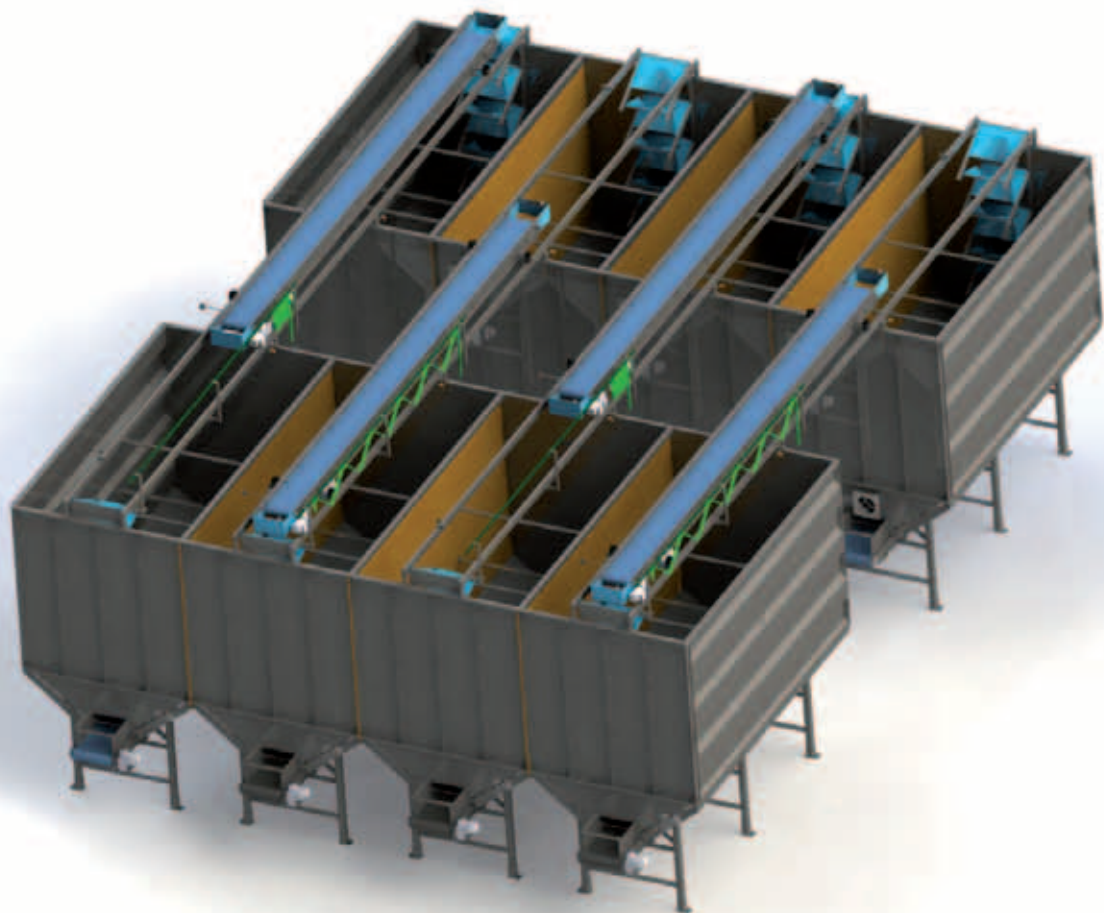

Ряд бункеров с передвижными ленточными конвейерами, спускными желобами и реверсируемыми выносными конвейерами

- Бережное заполнение
- Снятие давления с выносных конвейеров
- С возможностью равномерного вентилирования
- Надежная долговечная конструкция

Примерные размеры

для бункера объемом 49 м³

Длина	4500 мм
Ширина	3050 мм
Высота	4800 мм

Примерные размеры

для промежуточного бункера объемом 3,5 м³

Длина	3150 мм
Ширина	2000 мм
Высота	1450 мм



Бункеры с наклонным ленточным конвейером и реверсируемым выносным конвейером

Бункерные системы

Предлагаются различные виды бункеров для различных целей применения. Бункерные системы предназначены для краткосрочного хранения или хранения средней продолжительности (промежуточное хранение). Конструкция всех бункеров позволяет производить их автоматическую загрузку и опорожнение. Доступны различные исполнения с объемом заполнения каждого бункера до 55 м³.

Большой бункер

Материал и конструкция бункеров различаются в зависимости от применения. Все бункеры оснащены продольным выпускным устройством, в которое интегрируется ленточный конвейер. Над ленточным конвейером расположено устройство для снижения давления и вентилирования. Исполнение в качестве устройства для вентилирования подготовлено для подключения вентилятора. При использовании соответствующей технологии вентиляции в бункерах возможна досушка или охлаждение. Для бережной загрузки бункеры могут быть оборудованы спускными желобами или наклонными ленточными конвейерами. Бункеры имеют двойные подпорки, регулируемые по высоте.

Мы предлагаем бункеры в компактном или модульном исполнении. Нижние части бункеров всех моделей являются сварочными конструкциями, состоящими из прочных направляющих, а также окантованного листового металла. Размер полностью сваренных компактных бункеров, подлежащих отправке, ограничен размерами, допустимыми для перевозки автотранспортом. Поэтому их ширина обычно составляет 2400 мм.

Нижняя часть бункеров модульной конструкции полностью заварена. Для этих бункеров обычной является также ширина 3000 мм. Длина и высота варьируются. Торцевые и фронтальные стенки состоят, например, из многослойных фанерных плит. Эти бункеры отправляются в разобранном виде и монтируются на месте. Это позволяет иметь объемы для заполнения большего размера. Модульная конструкция идеально подходит для расположения бункеров в ряд или создания двойных рядов с системами автоматической загрузки и разгрузки.

Возможна поставка бункеров из лакированной и нержавеющей стали. Бункеры из нержавеющей стали подходят главным образом для загрузки влажных продуктов (например, моркови). В качестве альтернативы бункеры из нержавеющей стали можно опрыскать (охлажденной) водой, чтобы сохранить товар во влажном состоянии или чтобы охладить его.

Промежуточный бункер

Промежуточные бункеры отличаются от больших бункеров главным образом размером и временем хранения товара. Мы изготавливаем промежуточные бункеры также в соответствии с индивидуальными потребностями заказчиков.

Принадлежности

- Спускной желоб или Наклонный ленточный конвейер
- Выносной конвейер
- Вентиляционное устройство и вентилятор
- Автоматическая система загрузки
- Направляющая заслонка